


## Boîtier de commande filaire 230vac vers 24vdc pour volet roulant de fenêtre toit. VERSION 160VA

Référence : cmdvelux160 / www.fcosinus.com

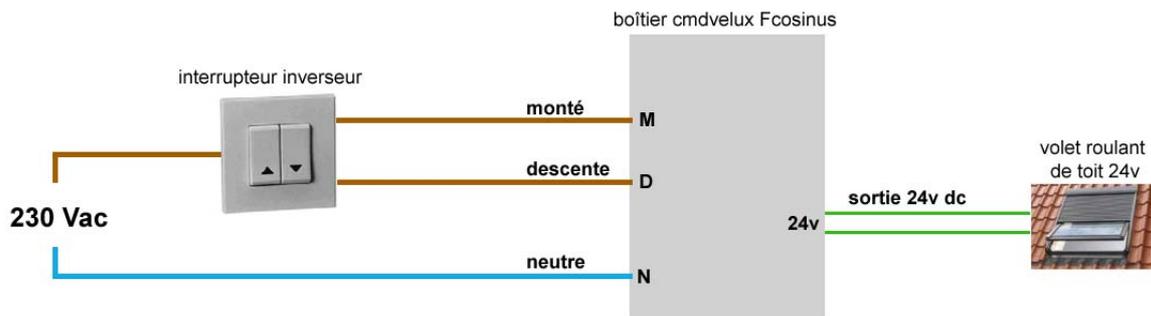

### Description :

Ce boîtier permet le pilotage de 1 à 4 moteurs de volet roulant de fenêtre de toit 24vdc ( Velux ou autre moteur 24v ) à partir d'une commande fonctionnant en 230v. ( inverseur bas/haut , boîtier de commande Somfy... - non fourni - )

### Caractéristiques :

Puissance : 160va ( 1 à 4 volets )

Tension d'entrée : 2P + N 220-240vac 50Hz

Tension de sortie en charge : 22-26vdc

Courant max : 6.5 A Courant max en pointe (  $t < 10s$  ) : 10A

Protection de sortie 24v par fusible 10A

Protection d'entrée 230v par fusible 3,15A

### Recommandations :

Assurez vous d'avoir débranché le secteur avant de connecter l'arrivée dans le boîtier.

Toujours refermer le boîtier avant de mettre en tension.

Ce boîtier est exclusivement prévu pour une installation à l'intérieur.

Uniquement compatible avec les moteurs filaires ( **non compatible volets roulants solaires velux** )