


## Boîtier de commande filaire 230vac vers 24vdc pour volet roulant de fenêtre toit.

Référence : cmdvelux / www.fcossinus.com

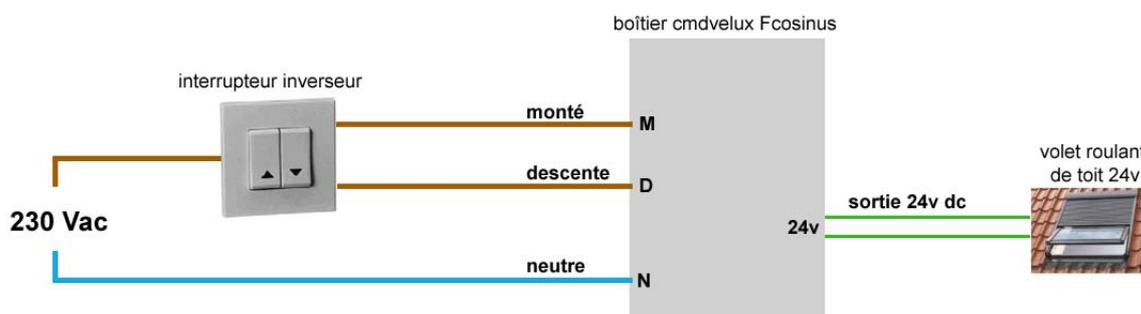

### Description :

Ce boîtier permet le pilotage d'un moteur de volet roulant de fenêtre de toit 24vdc ( Velux ou autre moteur 24v ) à partir d'une commande fonctionnant en 230v. ( inverseur bas/haut , boîtier de commande Somfy... - non fourni - )

### Caractéristiques :

Puissance : 30va ( 1 volet )

Tension d'entrée : 2P + N 220-240vac 50Hz

Tension de sortie en charge : 24-26vdc

Courant max : 1,2A Courant max en pointe (  $t < 10s$  ) : 2A

Protection par fusible 3A

### Recommandations :

Assurez vous d'avoir débranché le secteur avant de connecter l'arrivée dans le boîtier.

Toujours refermer le boîtier avant de mettre en tension.

Ce boîtier est exclusivement prévu pour une installation à l'intérieur.

Uniquement compatible avec les moteurs filaires ( **non compatible volets roulants solaires velux** )